


FABULOUS

日本原裝進口



卓越的性能 超乎你的想像！

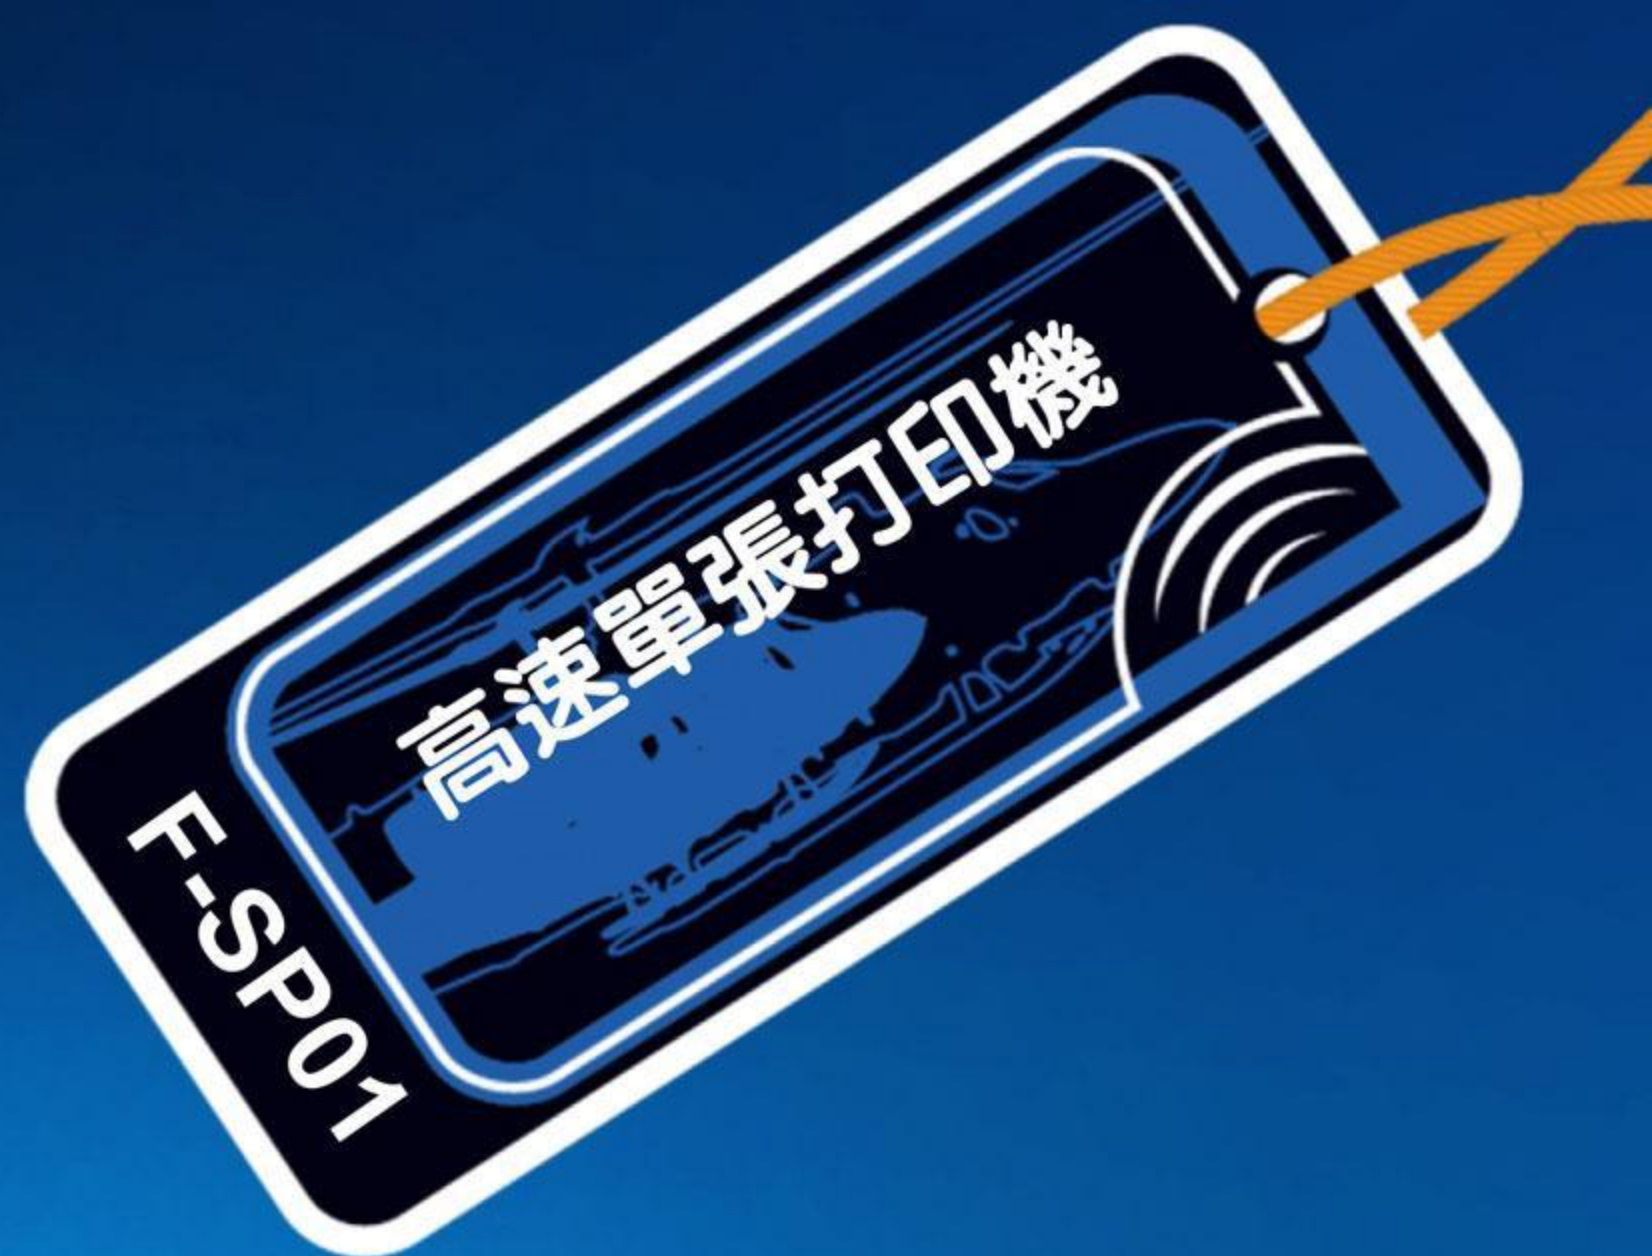

全金屬結構，堅固耐用！ 人性化設計，易學、易用！
精工制造，品質優異，放心！ 獨具匠心，傲視同儕！



F-SP01獨特功能

打印頭斷綫回避功能

印頭斷綫的位置

普通模式，有壞標
斷綫位置剛好將條碼的粗條分割為2條，條碼不能掃描，如(圖1)

智能模式，100%可讀
單張機 F-SP01有斷綫回避功能，能自動左右平移條碼，避免斷綫位置與條碼黑條部分重疊，保證條碼100%可讀。如(圖2)

成本節省二重奏

單張比卷裝成本便宜1/3

例如：某服裝企業，生產工人約200人，每月生產50萬件服裝，吊牌規格：50MM*100MM；以往每張彩色吊牌成本為：0.15元/張；
使用傳統條碼打印機成本：50萬*0.15=75000元/月
使用單張機成本：50萬*0.1=50000元/月，節省25000元/月
因為單張的膠印成本比卷裝印刷成本便宜約1/3，所以，每張吊牌成本約：0.1元/張；
每年節省約12*2.5萬=30萬元；

單張吊牌的正面

單張吊牌的背面

卷裝吊牌

背面貼紙

不間歇送紙功能

邊打印邊送紙

克服單張機送紙速度慢的問題，
打印速度提高1/3

大大地節省經銷商與客戶的綜合成本

- 人性化設計，易于使用，將設備的安裝、培訓、測試費用大大降低；
- 機器操作非常容易，減小了使用者的出錯率，讓持續的操作成本大幅減小；
- 卓越的、穩定可靠的品質、長壽命打印頭，大大地減小了設備維修成本；
- 靈活多變的適應性，一機多用，大範圍地滿足客戶各種需求，降低採購成本。

產品參數

打印方式	熱轉印/熱敏印刷方式，懸浮式打印頭
打印密度	12點/mm (相當于305dpi)
打印速度	相當于300mm/sec(指定紙張、指定碳帶使用時)
打印區域	(寬度)100mm×(長度)210mm
紙的尺寸	(寬度)25mm~100mm (長度)30mm~210mm
紙的厚度	80g/m ² (最薄)~420g/m ² (最厚)
碳帶規格	碳帶的長度：300m,卷的方向：內卷/外卷 紙芯的內徑：25.4mm±0.3mm 碳帶的類型：邊壓式或懸壓式高速碳帶 ※建議客戶使用原廠推薦型號或在使用前測試可行性
滾輪送紙	傳送方式
上滾輪取方式	取出方式
分離方式	摩擦滾輪分離方式
堆疊方式	自然落下式
裝紙臺的規格	110mm(寬度) 100mm(高度)
接口	USB2.0, RS232
輸入電源	AC220V±10% 50/60Hz±2Hz
溫度	5℃~35℃
濕度	35%~85%
環境要求	少塵埃并且清潔的地方
機器重量	16.5kg
機器尺寸	28.5cm×30.5cm×36cm

碳帶節省功能

無碳帶節省功能

有碳帶節省功能

这个是节省出来的部分

充分利用碳帶空白位置，排除浪費，
節省更多成本！